設置・施工・使用上のご注意

アートポート設置検討時のご注意

風の影響を受けやすい地域や設置場所では、不利になる場合があります

風当たりが強い場所

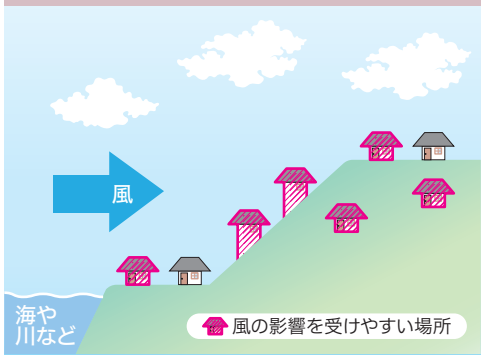

風の通り道、2方向以上から風が当たる場所

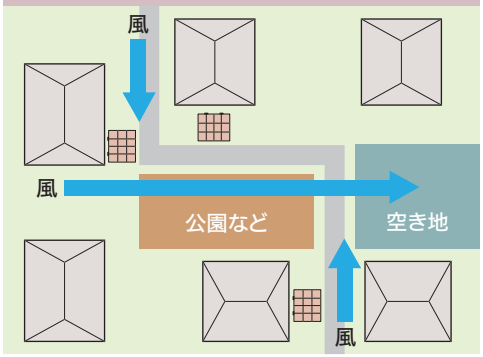

風に対してカーポートの設置位置が不利になる場合があります



アートポートに雪が落ちる可能性がある場合のご注意

設置場所について

建物の屋根の雪などが落下する恐れのある場所へ設置しないでください。落雪による破損や事故が起きる恐れがあります。

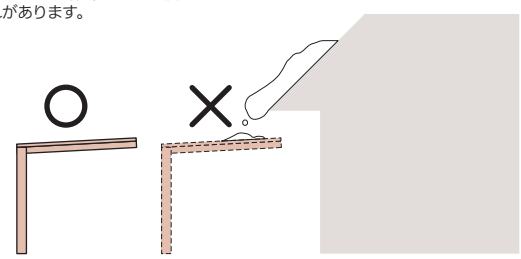

積雪量の目安について

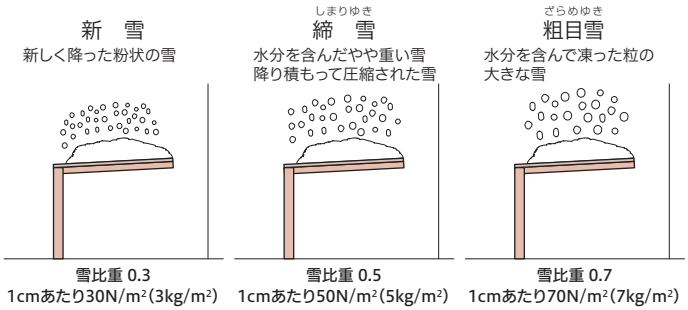

施工上のご注意

警 告	●風の強い場所、積雪の多い地域や地盤の弱い場所での施工には、控え柱等の補強が必要です。特に柱の固定を確実に行ってください。転倒など事故の原因となります。 ●取扱説明書に表示している基礎部の埋め込み深さは一般的な場合です。現場の地盤状態に合った基礎部の寸法(体積)にて施工し、安全を確保してください。 ●施工時、コンクリート(またはモルタル)には、塩分を含む砂(海砂)や、コンクリート用混和剤(凍結防止剤、凝固促進剤、急結剤など)で塩素系や強アルカリ系のものは、絶対使用しないでください。使用すると、金属部分が腐食し、破損、倒壊の可能性があり危険です。
ご注意	●組み立て、施工場所の整理整頓、適切な安全確保を行ってください。高所作業での転落、工具、部品の落下や倒壊の防止、暗所作業時の照度の確保などを必ず行ってください。 ●工具、器具、保護具(作業服、保護帽、安全靴、安全帯、その他作業者身体の保護具)などは、安全機能を十分に確認し、正しく使用してください。また不具合のあるものは使用しないでください。 ●大型商品は、安全に組み立てるため、施工は2人以上で行ってください。 ●組み立て、施工は正しく行わないと危険です。組み立て、施工前に必ず取扱説明書をお読みください。 ●必ず取扱説明書に従って正しく施工してください。正しい順序で施工されなかった場合には、商品の強度など性能が低下するほか、倒壊につながる場合があります。

ご注意	●梱包明細表で必要な部材、部品がすべて揃っているか確かめてから、組み立ててください。 ●給湯、暖房機などの熱排気が商品で妨げられ建物内部にこもったり、適切な換気ができなくなるような場所には設置しないでください。 ●給湯、暖房機などの排気熱が直接商品に当たると被膜の劣化、はく離につながります。熱の影響のない場所に設置してください。 ●給排水管などの地下埋設物に影響を与えないか位置を確認してから施工してください。 ●振動、衝撃のある場所には設置しないでください。商品の破損、倒壊につながります。 ●大気中に強い酸やアルカリ成分が多く含まれる場所には設置しないでください。商品の性能が低下する可能性があります。 ●構造物、建築物の屋根などからの雪の落下を受けない位置に設置してください。 ●積雪のある地域では、雪により商品が倒壊しても危険がない場所に設置してください。 ●凍上する可能性のある寒冷地に設置する場合は、必ず凍上線の下まで基礎部を確保するように施工してください。 ●安全を確保するため、組み立て、施工は必ず専門の業者が行ってください。 ●商品の改造は絶対にしないでください。商品の性能が落ち、強度不足による破損、倒壊の可能性があり危険です。 ●誤った使用を避けるため、組み立て、施工終了後、必ず取扱説明書は施主様にお渡しして、取り扱いの注意、メンテナンスについて説明してください。

使用上のご注意

ご注意	●商品の一点をハンマーで叩いたり、ハシゴをかけるなどして強い衝撃、荷重を与えると破損、倒壊事故の原因になります。絶対にしないでください。 ●無理な荷重をかけないでください。商品の上で飛んだり、跳ねたりしないでください。ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。 ●商品を改造したり、穴をあけたり、当社オプション品、付属品以外の取り付けは避けてください。商品の性能が低下する可能性があり危険です。

ご注意	●積雪のある地域では、必要に応じて早期に除雪してください。 ●積雪時には20cmの積雪量になる前に、必ず雪おろしを行ってください。雪の重さは雪の状態によって、大きく変化します。 ●雪おろしの際に、金属製のスコップを使用すると屋根を傷つける事があるので、プラスチック製のスコップ等で静かに行ってください。